


Connectoren

Ein **Connector** dient im Normalfall zum Abgleich bzw. Synchronisation zweier "Seiten" (Quell- bzw. Zielconnector). Z.B. um die Gruppen aus dem Ta-Modul mit den Gruppen aus dem Po-Modul zu synchronisieren.

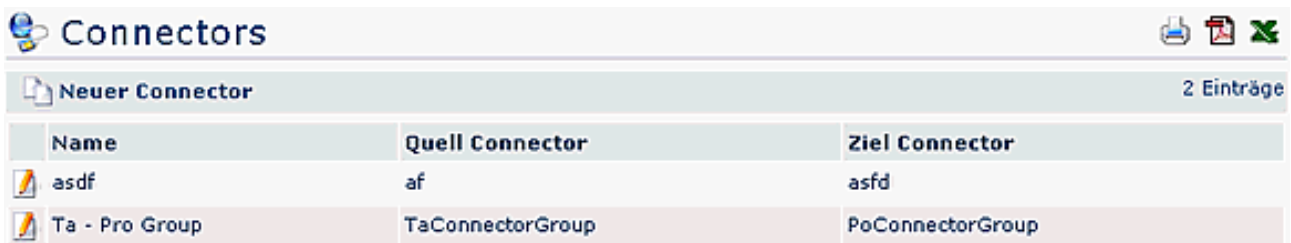

The screenshot shows the 'Connectors' application interface. At the top, there is a header with the title 'Connectors' and several icons. Below the header, there is a sub-header 'Neuer Connector' with a '2 Einträge' (2 entries) indicator. The main content is a table with three columns: 'Name', 'Quell Connector', and 'Ziel Connector'. The table contains two rows of data.

Name	Quell Connector	Ziel Connector
asdf	af	asdf
Ta - Pro Group	TaConnectorGroup	PoConnectorGroup

- **Name** Name des Connectors
- **Quell Connector** Quelle (oder linke Seite) des Connectors
- **Ziel Connector** Ziel (oder rechte Seite) des Connectors

Anlegen eines neuen Connectors

Um einen neuen Connector anzulegen klicken sie auf die Schaltfläche **Neuer Connector**. Es erscheint folgende Ansicht:



The screenshot shows the 'Neuer Connector' form. At the top, there is a header with the title 'Connectors' and several icons. Below the header, there is a sub-header with buttons: 'Speichern', 'Speichern & Schließen', 'Synchronisieren', 'Zurück', and 'Löschen'. The form contains several input fields: 'Name', 'Richtung' (a dropdown menu), 'Quell Connector', and 'Ziel Connector'. Below these fields, there is a section titled 'Feld Verknüpfungen' which contains a table with columns: 'Neuer Quellname', 'Neuer Zielname', 'Neue JS-Funktion', 'Neuer Primärschlüssel', and 'Zurücksetzen'. The table has two rows, with the first row containing input fields and checkboxes. Below the table, there is a message: 'Es sind keine Feld Verknüpfungen zugeordnet.'

- **Name** Name des neuen Connectors
- **Richtung** Richtung der Synchronisation: Quelle nach Ziel synchronisieren, Ziel nach Quelle synchronisieren, beide Seiten synchronisieren
- **Quell Connector** (technischer) Name der Quelle (oder linke Seite) des Connectors
- **Ziel Connector** (technischer) Name des Ziels (oder rechte Seite) des Connectors
- **Primärschlüssel** definiert wie der Quellconnector mit dem Zielconnector verbunden wird (die Namen des Quell- und Zielconnectors sind vordefiniert)

Im Reiter **Feld Verknüpfungen** sind Paare von Feldnamen einzugeben. Z.B das Feld Name (name) aus dem Ta-Modul soll mit dem Feld Kurzbezeichnung (shortName) aus dem Po-Modul synchronisiert werden.

Bei Fragen zur detaillierten Funktionsweise der Parameter kontaktieren Sie bitte die Workflow EDV GmbH.