

Aktion Anwesenheitsliste

Jede Zeile in der Konfigurationsmaske entspricht einer Spalte in der Anwesenheitsliste. Die Spalten / Zeilen lassen sich beliebig parametrieren.

Typ	Attribut	Überschrift	Ausrichtung	Spaltenbreite HTML	Spaltenbreite PDF	Pos	Löschen
Basis Infos	name	attabl_Name01	Links			▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Basis Infos	status	attabl_Status01	Links			▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Basis Infos	lastBookingTime	attabl_letzte Buchung01	Links			▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Basis Infos	terminal	attabl_Terminalnr01	Links			▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Basis Infos	absenceCode	attabl_Fehlgrund01	Links			▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Basis Infos	absenceCodeDateFrom	attabl_von01	Links			▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Basis Infos	absenceCodeDateTo	attabl_bis01	Links			▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Personenfelder Zeitw.	employeeId	attabl_Personalnummer01	Links			▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Buchungsmitteilung		attabl_Mitteilung01	Links			▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Bemerkung aus Prozesse		attabl_Bemerkung aus Prozess01	Links			▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Groupware-Termine	07:00 22:00 Viertelstündlich	attabl_GW-Termine01	Links			▲ ▼	<input type="checkbox"/>

- **Filterauswahl anzeigen**
Ja/Nein. Anzeige der Suchmaske (Suchparameter, Anzeige des Organigramms bzw. der Favoritenliste)
- **Zusammenfassung anzeigen**
Ja/Nein: Ist der Parameter auf **Ja** gestellt, so wird eine Zusammenfassung am unteren Ende der Anwesenheitsliste angezeigt (Anzahl der selektierten Gruppen, Angestellten, etc.)
- **Ergebnis sofort anzeigen**
Wird der Parameter auf Ja gestellt, so wird das Anwesenheitstableau sofort angezeigt, ohne dass vorher die Abfragemaske angeboten wird.
- **Anwesenheitstableau kompakt anzeigen**
Wird der Parameter auf JA gestellt, so wird eine kompakte Form des Anwesenheitstableaus ausgegeben (Anzahl der Spalten, welche angezeigt werden sollen ist parametrisierbar)
- **Gruppierungslevel**
Selektion einer Gruppierung - keine Gruppierung, 1. Level, 2. Level
- **Typ**
Bestimmt die auswählbaren Attribute:
 - **Editieren**
zeigt alle Basisinformationen an
 - **Personenfelder aus Zeitw.**
zeigt Personenfelder aus der Zeitwirtschaft an (Kontenwerte)
 - **Buchungsmitteilung**

Anzeige der Mitteilung, die bei der Buchung eingegeben werden kann

- **Bemerkungen aus Prozesse**

Anzeige der Bemerkung, die im Fehlzeitantrag eingegeben wurde



- **Groupware-Termine**

Anzeige der freien (grüne Farbe), bzw. gebuchten Zeiten (rote Farbe) im Terminkalender; Auswahl der möglichen Zeitangaben:

- viertelstündlich, halbstündlich, stündlich

- **Attribut**

Attribute sind abhängig vom ausgewählten Typ. Die linke Darstellung zeigt Attribute, die dem Typ "Editieren" zugeordnet werden, die rechte Darstellung entspricht dem Typ "Personenfelder aus Zeitwirtschaft":

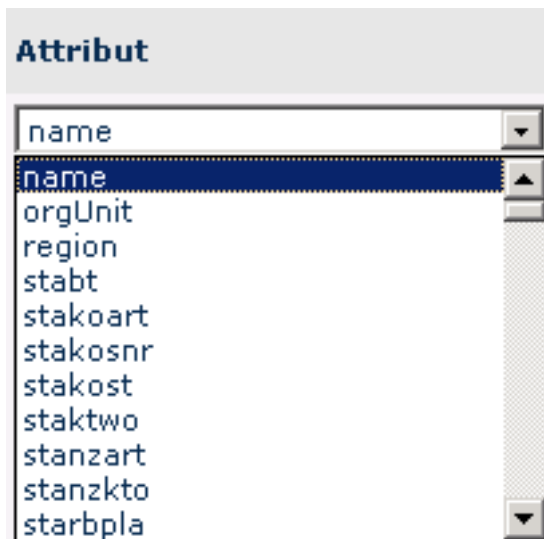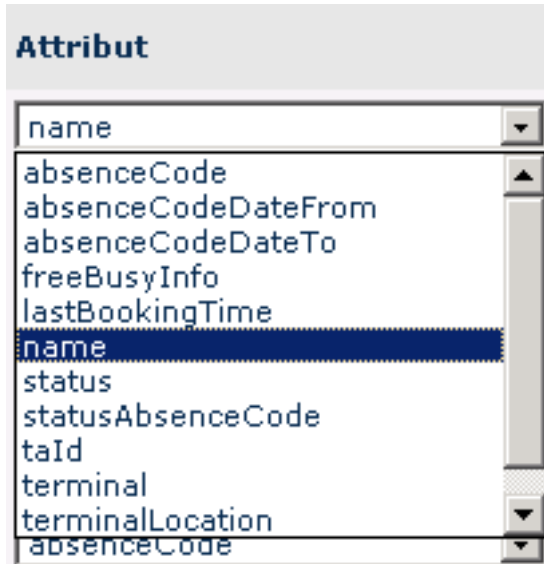

Name	Beschreibung
absenceCode	Fehlgrund
absenceCodeDateFrom	Von
absenceCodeDateTo	Bis
freeBusyInfo	Freie / Gebuchte Zeiten
lastBookingTime	Letzte Buchung

name	Name
status	Status
statusAbsenceCode	Status Fehlgrund
taId	ZEF Stammsatznummer
terminal	Terminal
terminalLocation	Terminalstandort
orgUnit	Abteilung
region	Region
stabt	Stammkostenabteilung
stakoart	Stammkostenart
stakost	Stammkostenstelle
stanzart	Anzeigenart

- **Überschrift**
Überschrift, die in der Spalte erscheinen soll
- **Ausrichtung**
Links, Mitte, Rechts
- **Spaltenbreite HTML**
Layout-Information, Bestimmung der Breite in Pixel
- **Spaltenbreite PDF**
Layout-Information, Bestimmung der Breite in Punkten
- **Hinauf/Hinunter**
Reihung innerhalb der Spalten hinauf oder hinunter verschieben
- **Löschen**
Spalte wird gelöscht
- **Hinzufügen**
Hinzufügen einer neuen Spalte
- **Ausgabeformate auswählen**
Print, PDF, Xls
 - Querformat / Hochformat: Auswahl des Ausgabeformats

Parametrierung eines IP- Terminals

Der Parameter `TaBookingDAO.ipToTerminalAsString` in den `TACON.properties` ermöglicht die Parametrierung von IP-Bereichen für Buchungsterminals. So kann festgestellt werden, von welchem Terminal ein User gebucht hat. Diese Information lässt sich im Anwesenheitstableau wie oben beschrieben in der Konfiguration durch das Hinzufügen einer Spalte mit dem Feld "Terminal" anzeigen.

Beispiel für eine Parametrierung von Terminals:

```
TaBookingDAO.ipToTerminalAsString=11:192.168.;12:192.168.0.;13:192.168.0.10;
```

Hier werden alle Terminals mit der IP Adresse 192.168.xxx.xxx mit der Terminalnummer 11 angezeigt. Nur Terminals die in dem Subnetz 192.168.0.xxx liegen werden mit Terminalnummer 12 angezeigt und der Terminal mit der IP 192.168.0.10 wird als Terminalnummer 13 angezeigt.

Verweise

[Useransicht¹](#)

Verweise

Allgemeines zu Konfigurationen

</daisy/webdesk-manual-admin/g1/5739-dsy/g1/g2/362-dsy/998-dsy.html>

Anwesenheitstableu aus Benutzersicht

</daisy/webdesk-manual-admin/user/71-dsy/75-dsy.html>

1. </daisy/webdesk-manual-admin/user/71-dsy/75-dsy.html>