Configuration

SQL Management Konsole öffnen

Verbinden mit SQLEXPRESS mit der Windows-Authentifizierung.

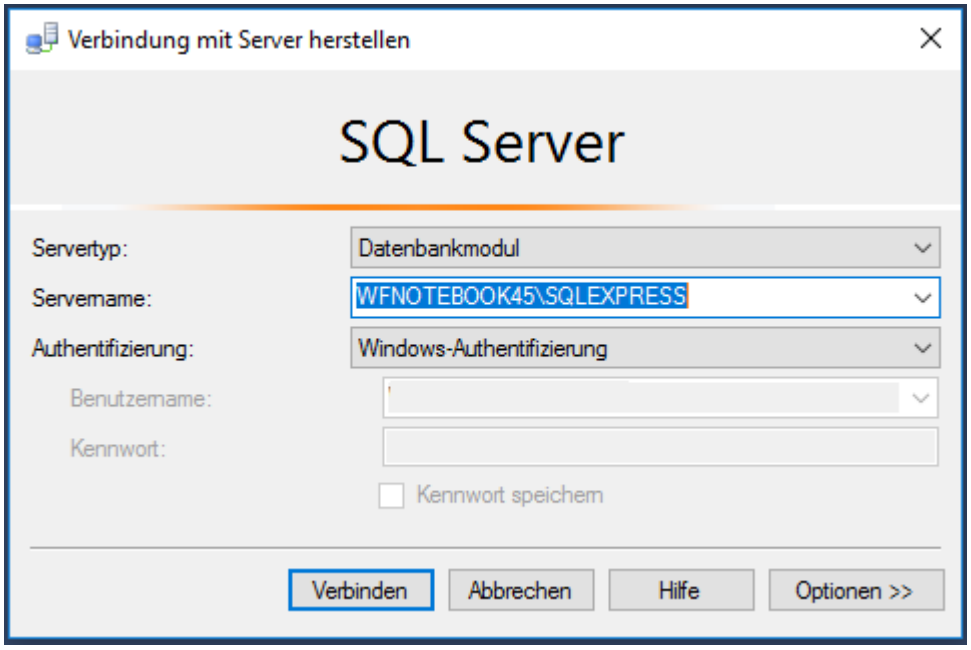

Den Server Auffächern

- Datenbanken, Rechtsklick, neue Datenbank erstellen

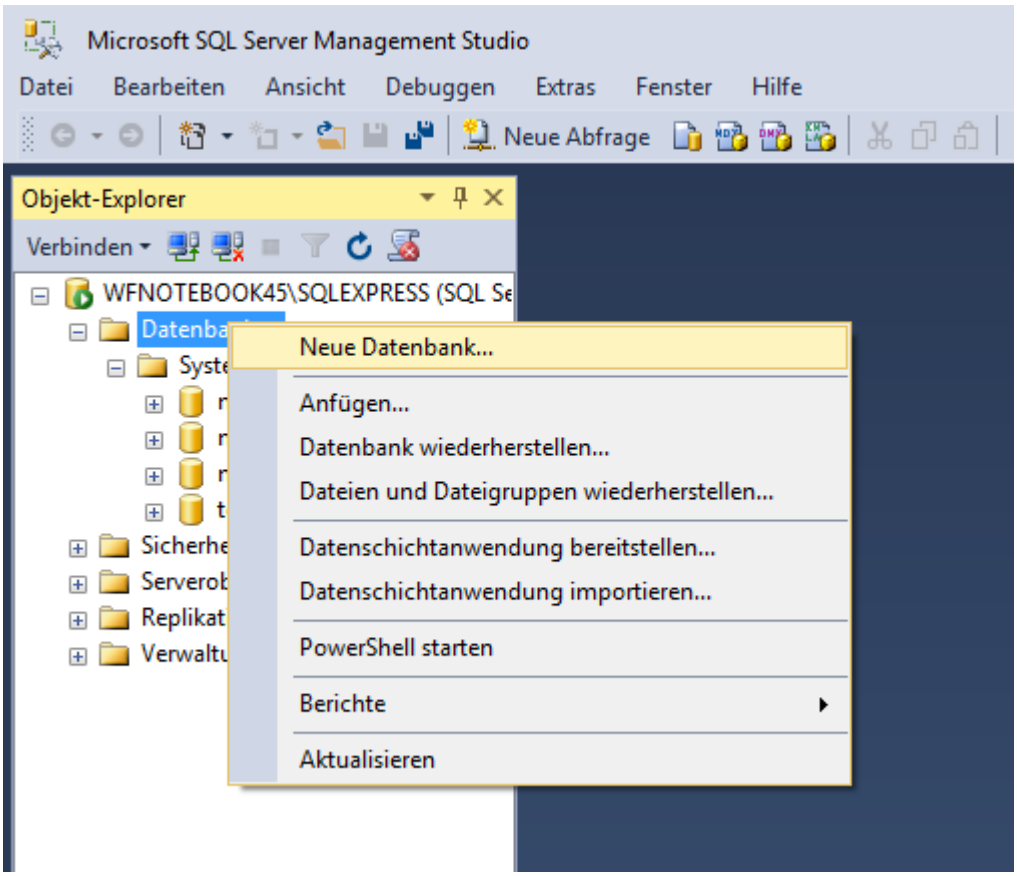

Tab Allgemein: Name: webdesk

- Sicherheit, Rechtsklick, neu, Anmeldung

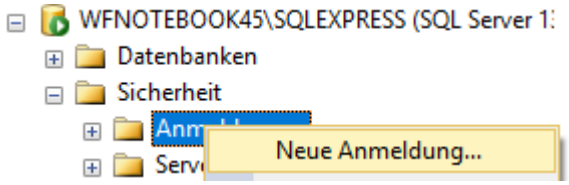

  - Allgemein:

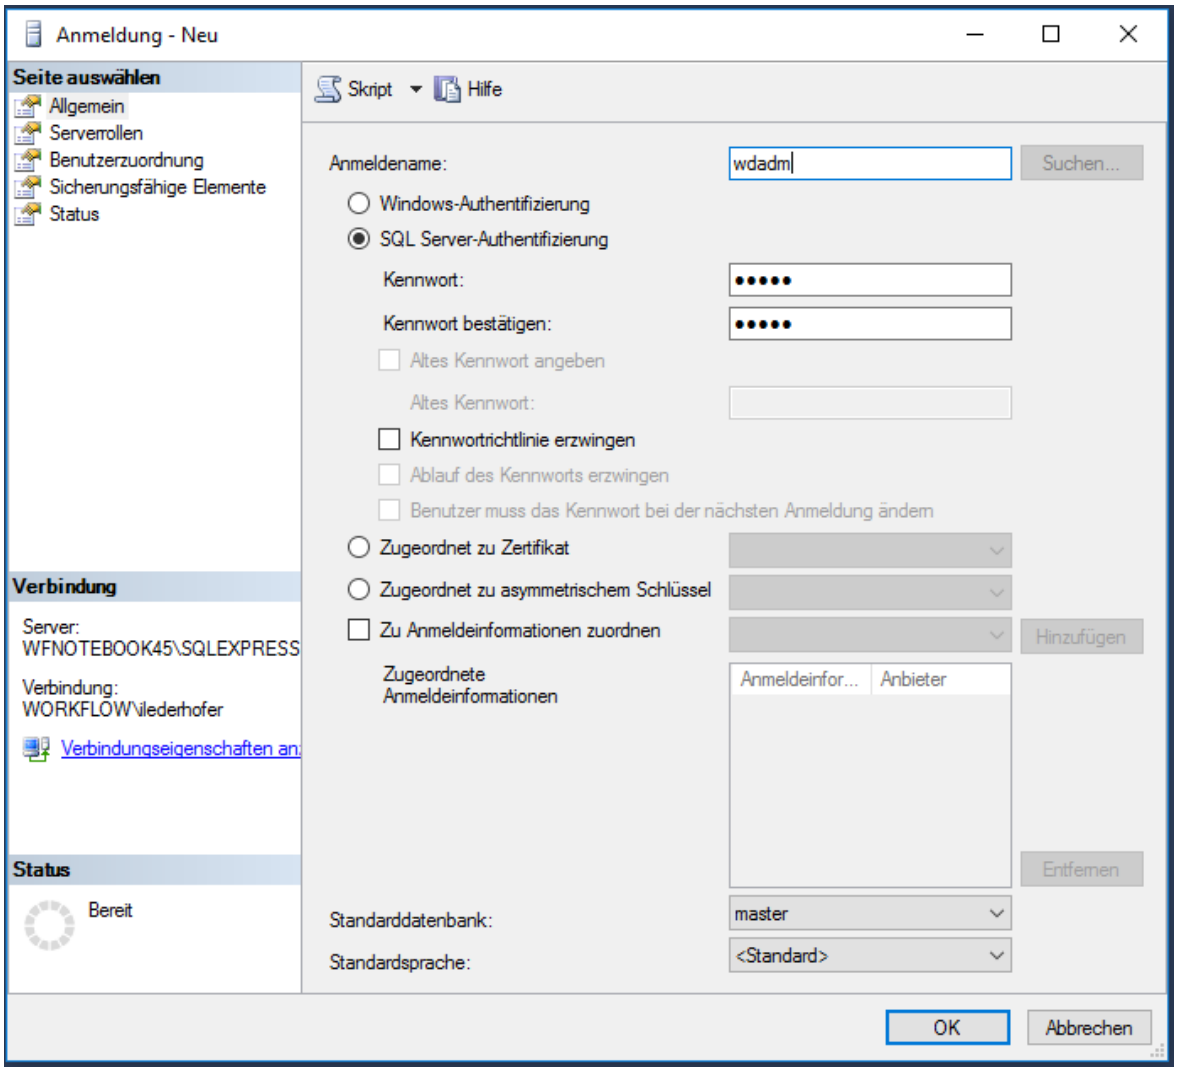

    - Name: wdadm
    - SQL Server-Authentifikation wählen
    - Kennwort doppelt eingeben
    - Kennwortrichtlinie erzwingen deaktivieren
  - Serverrollen anhaken:

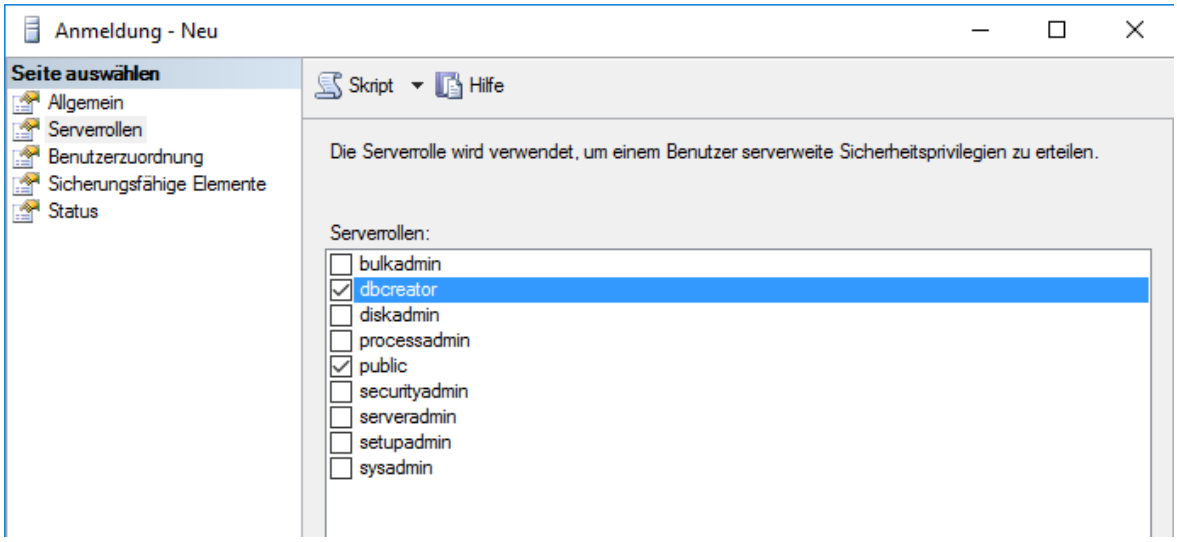

  - dbcreator
  - public
- Datenbanken/webdesk/Sicherheit/Benutzer:

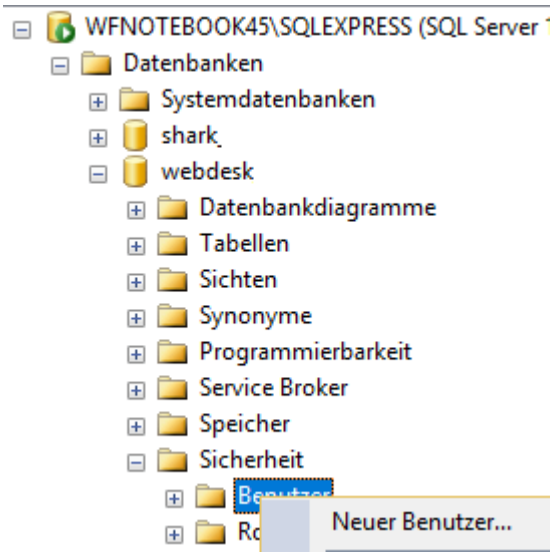

- Rechtsklick, neuer Benutzer
  - Allgemein:

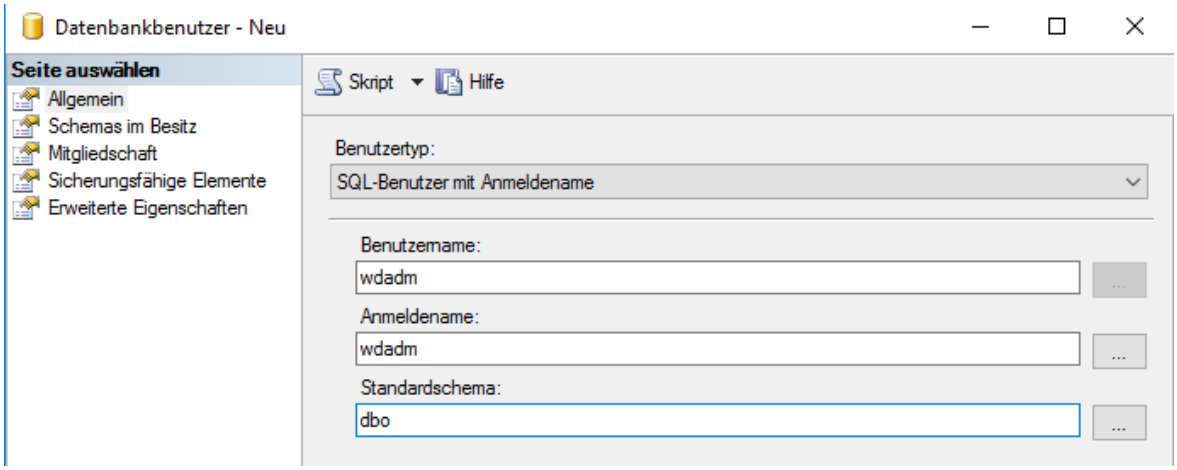

    - Benutzertyp: SQL-Benutzer mit Anmeldename
    - Benutzername: wdadm

- Anmeldename: wdadm
- Standardschema: dbo

- Schemas in Besitz

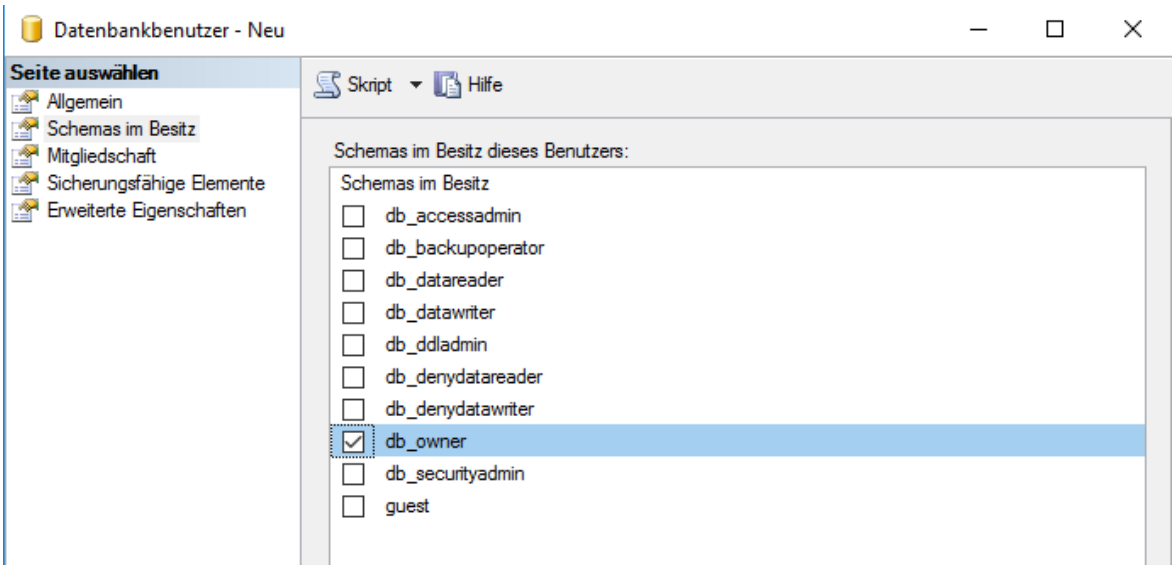

anhaken

  - db_owner

- Mitgliedschaft

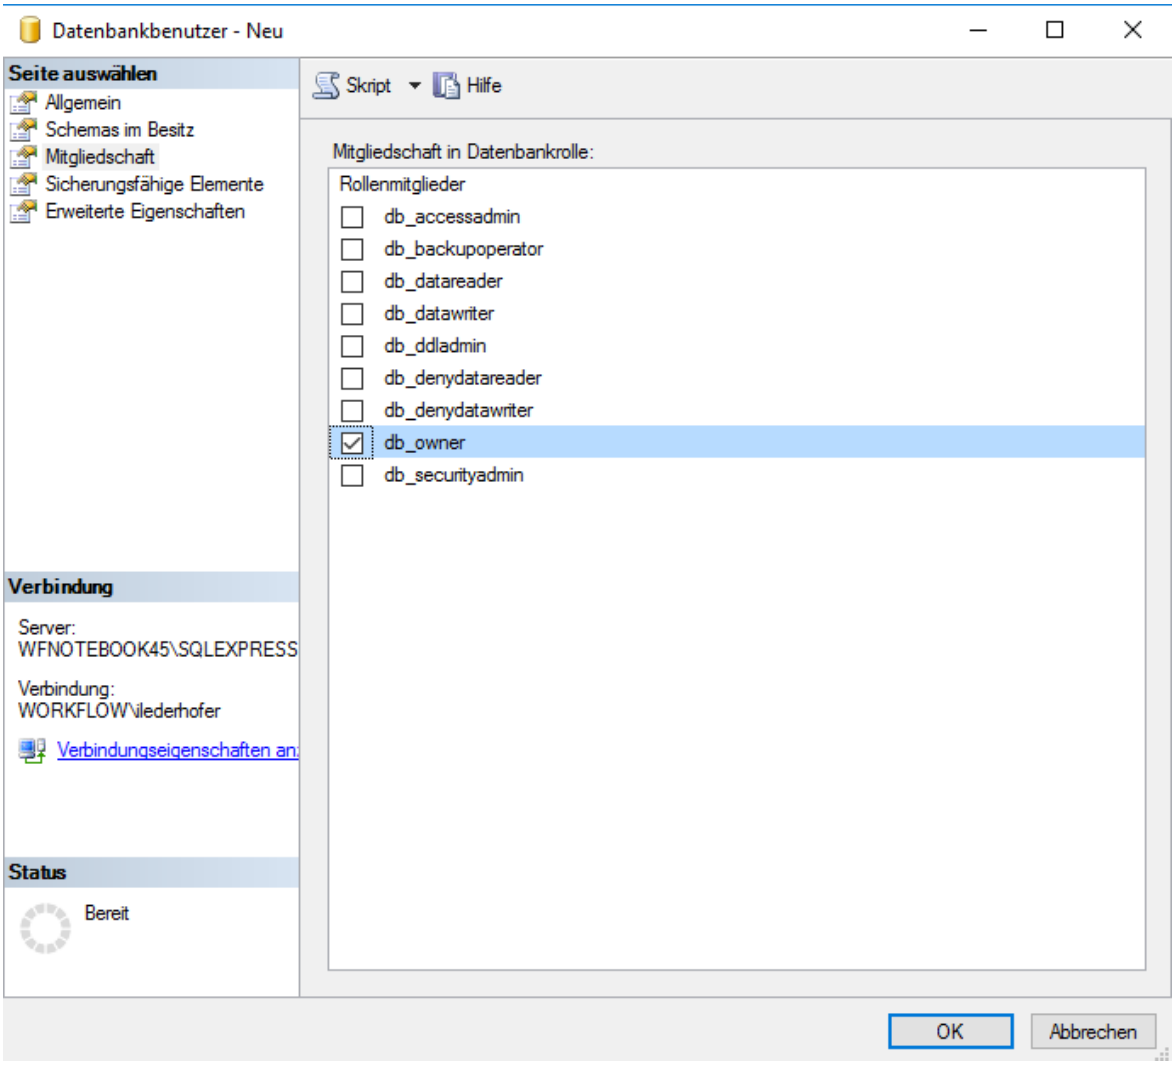

anhaken

  - db_owner

- Datenbank erstellen
  Tab Allgemein: Name: shark
- Datenbanken/shark/Sicherheit/Benutzer:
  - Rechtsklick, neuer Benutzer
  - Allgemein:
    - Benutzertyp: SQL-Benutzer mit Anmeldename
    - Benutzername: wdadm
    - Anmeldename: wdadm
    - Standardschema: dbo
  - Schemas in Besitz anhaken
    - db_owner
  - Mitgliedschaft anhaken
    - db_owner
- Rechtsklick auf den SQL Server

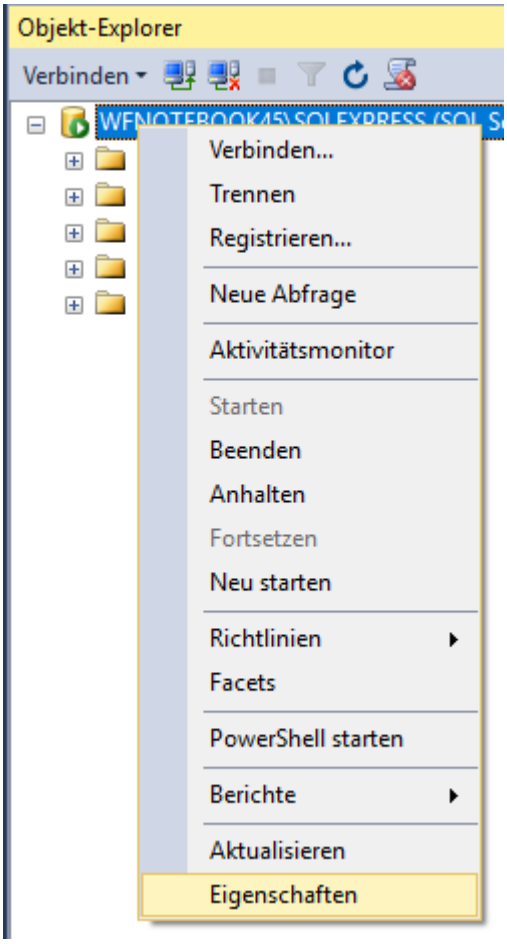

- Eigenschaften öffnen:
  - Tab Sicherheit

im Punkt Serverauthentifikation die Option „SQL Server- und Windows-Authentifikationsmodus“ auswählen,

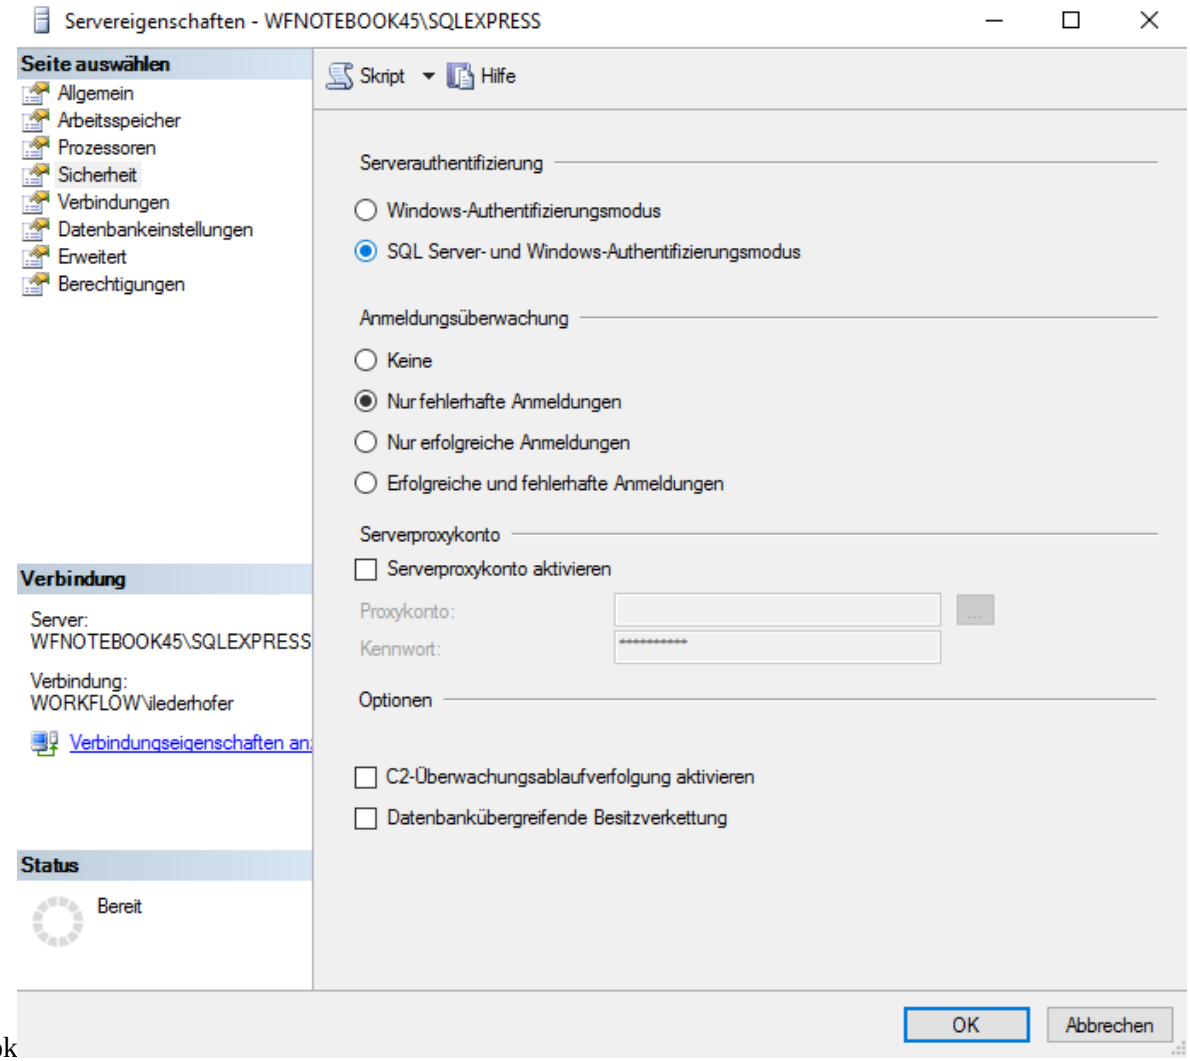

ok

- Serverdienst neu starten

NOTIZ

WICHTIG! Der Benutzer muss der Besitzer der Datenbanken sein um Daten lesen, schreiben und löschen zu dürfen, da ansonsten der Webdesk nicht ordnungsgemäß funktionieren kann.