


Dateien

Alle Dateien mit Programmcode, die im Webdesk benötigt werden, werden nicht nur im **Filesystem** abgelegt sondern auch in der Datenbank persistiert. Dadurch ist es möglich, ohne Entwicklungsumgebung Änderungen am Code vor Ort zu tätigen.

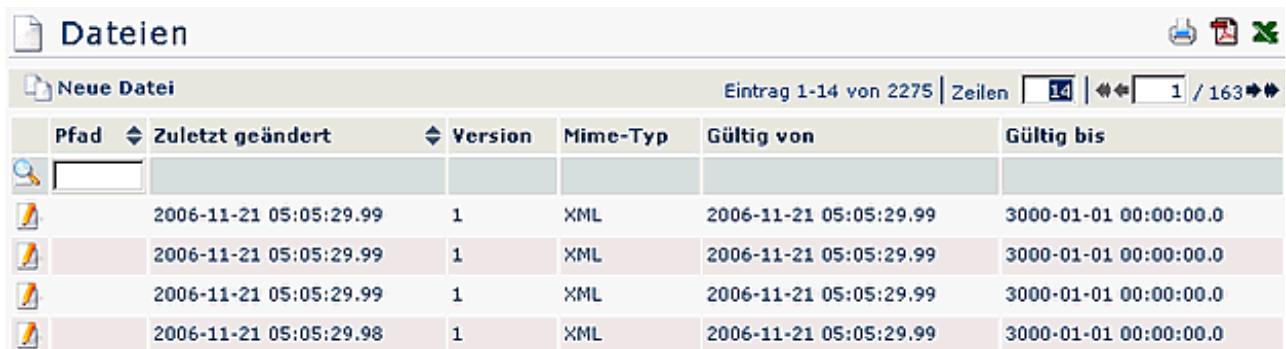


The screenshot shows a web interface titled 'Dateien'. At the top, there is a search icon and a 'Neue Datei' button. Below this, a status bar indicates 'Eintrag 1-14 von 2275' and 'Zeilen 1 / 163'. The main content is a table with the following columns: 'Pfad', 'Zuletzt geändert', 'Version', 'Mime-Typ', 'Gültig von', and 'Gültig bis'. The table contains four rows of data, all with a 'Mime-Typ' of 'XML' and a 'Version' of '1'. The 'Gültig von' date is '2006-11-21 05:05:29.99' for the first three rows and '2006-11-21 05:05:29.98' for the last row. The 'Gültig bis' date is '3000-01-01 00:00:00.0' for all rows.

Pfad	Zuletzt geändert	Version	Mime-Typ	Gültig von	Gültig bis
	2006-11-21 05:05:29.99	1	XML	2006-11-21 05:05:29.99	3000-01-01 00:00:00.0
	2006-11-21 05:05:29.99	1	XML	2006-11-21 05:05:29.99	3000-01-01 00:00:00.0
	2006-11-21 05:05:29.99	1	XML	2006-11-21 05:05:29.99	3000-01-01 00:00:00.0
	2006-11-21 05:05:29.98	1	XML	2006-11-21 05:05:29.99	3000-01-01 00:00:00.0

- **Pfad** falls die Datei im Dateisystem des Servers abgelegt ist, wird hier der absolute Pfad angegeben
- **Zuletzt geändert** Das Datum der letzten Änderung
- **Version** bei jeder Änderung wird eine neue Version der Datei erstellt
- **Mime-Type** technische Beschreibung, um welchen Dateityp es sich handelt
- **Gültig von** Von-Datum, ab wann die Datei gültig ist
- **Gültig bis** Bis-Datum, bis wann die Datei gültig ist

Erstellen einer neuen Datei

Durch Anklicken der Buttonleiste "**Neue Datei**" gelangt man zur folgenden Ansicht:

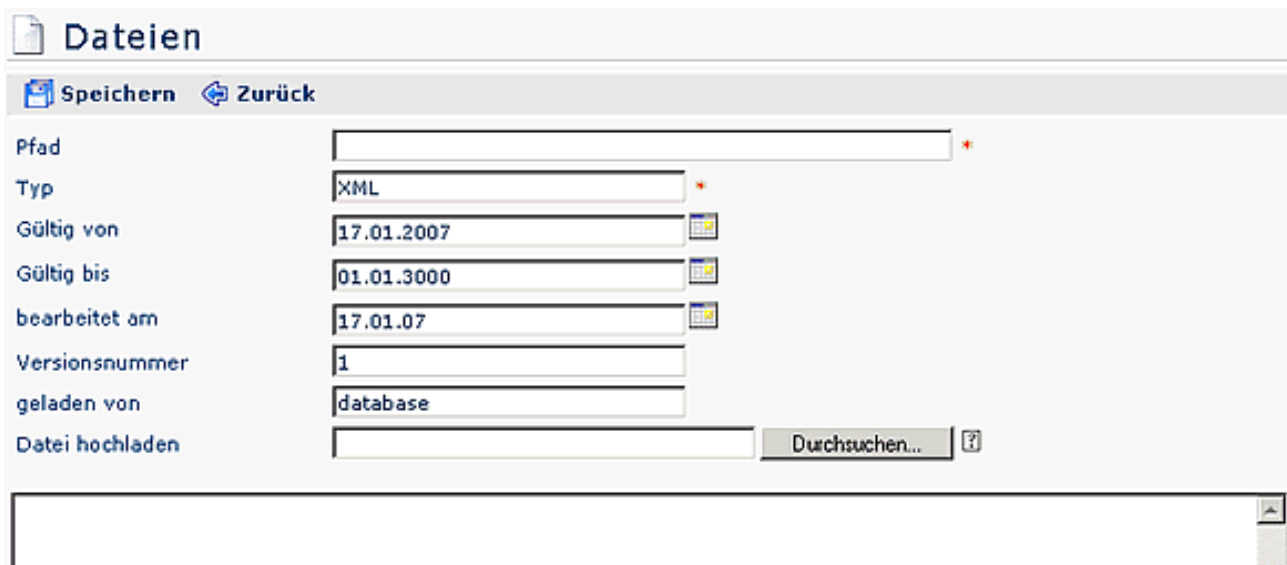

The screenshot shows the 'Dateien' interface with the 'Neue Datei' form. The form has a title bar with 'Speichern' and 'Zurück' buttons. The form fields are: 'Pfad' (empty), 'Typ' (XML), 'Gültig von' (17.01.2007), 'Gültig bis' (01.01.3000), 'bearbeitet am' (17.01.07), 'Versionsnummer' (1), 'geladen von' (database), and 'Datei hochladen' (empty). There is a 'Durchsuchen...' button next to the 'Datei hochladen' field.

- Pfad - der im Dateisystem wo die Datei gespeichert werden soll
- Typ - Mime-Typ der Datei (z.B. XML)
- Gültig von - bis - der Zeitraum in dem die Datei gültig ist
- Bearbeitet am - das Bearbeitungsdatum
- Versionsnummer -
- Geladen von -
- Datei hochladen - Hochladen einer Datei aus dem lokalen Dateisystem