


## Files

Alle Dateien mit Programmcode die im Webdesk benötigt werden, werden nicht nur im Filesystem abgelegt sondern auch in der Datenbank persistiert. Dadurch ist es möglich ohne Entwicklungsumgebung Änderungen am Code vor Ort zu tätigen.

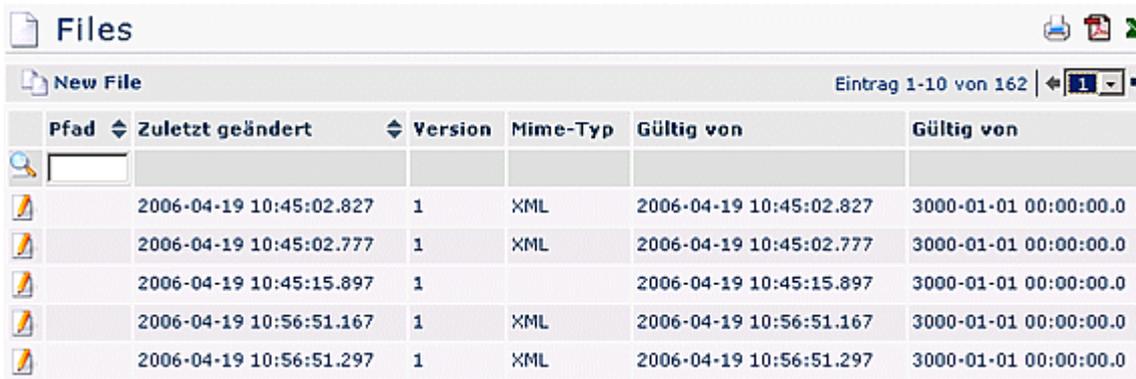

The screenshot shows a web interface titled 'Files'. At the top, there are icons for a folder, a document, and a trash can. Below the title is a 'New File' button and a pagination indicator 'Eintrag 1-10 von 162'. The main content is a table with the following columns: 'Pfad', 'Zuletzt geändert', 'Version', 'Mime-Typ', 'Gültig von', and 'Gültig von'. The table contains five rows of data, each representing a file entry with its path, last modified date, version number, MIME type (XML), and validity dates.

Pfad	Zuletzt geändert	Version	Mime-Typ	Gültig von	Gültig von
	2006-04-19 10:45:02.827	1	XML	2006-04-19 10:45:02.827	3000-01-01 00:00:00.0
	2006-04-19 10:45:02.777	1	XML	2006-04-19 10:45:02.777	3000-01-01 00:00:00.0
	2006-04-19 10:45:15.897	1		2006-04-19 10:45:15.897	3000-01-01 00:00:00.0
	2006-04-19 10:56:51.167	1	XML	2006-04-19 10:56:51.167	3000-01-01 00:00:00.0
	2006-04-19 10:56:51.297	1	XML	2006-04-19 10:56:51.297	3000-01-01 00:00:00.0


## Erstellen eines neuen Files

Durch Anklicken der Buttonleiste



man zur folgenden Ansicht:

gelangt

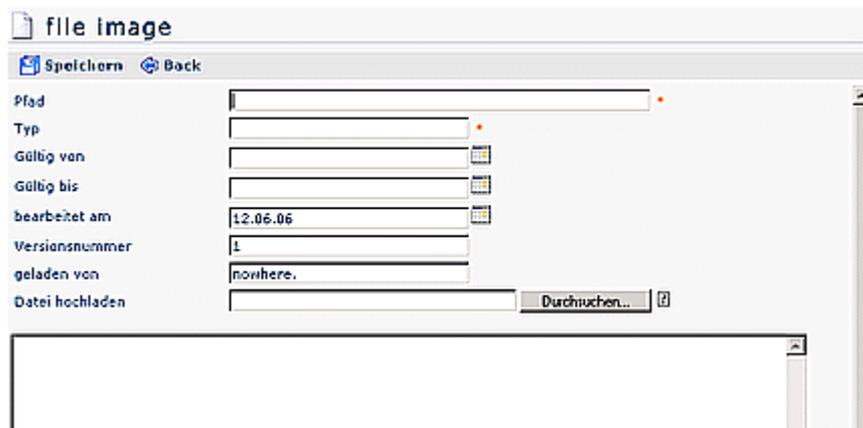

The screenshot shows a form titled 'file image' with a 'Speichern' (Save) button and a 'Back' button. The form contains several input fields: 'Pfad' (Path), 'Typ' (Type), 'Gültig von' (Valid from), 'Gültig bis' (Valid until), 'bearbeitet am' (Edited on), 'Versionsnummer' (Version number), 'geladen von' (Loaded by), and 'Datei hochladen' (Upload file). The 'bearbeitet am' field is pre-filled with '12.06.06'. The 'geladen von' field is pre-filled with 'nowhere.'. There is a 'Durchsuchen...' (Search...) button next to the 'Datei hochladen' field.

- Pfad -
- Typ -
- Gültig von - bis
- Bearbeitet am -
- Versionsnummer -
- Geladen von -
- Datei hochladen -
- Durchsuchen -

