


# Files

Alle Dateien mit Programmcode die im Webdesk benötigt werden, werden nicht nur im Filesystem abgelegt sondern auch in der Datenbank persistiert. Dadurch ist es möglich ohne Entwicklungsumgebung Änderungen am Code vor Ort zu tätigen.

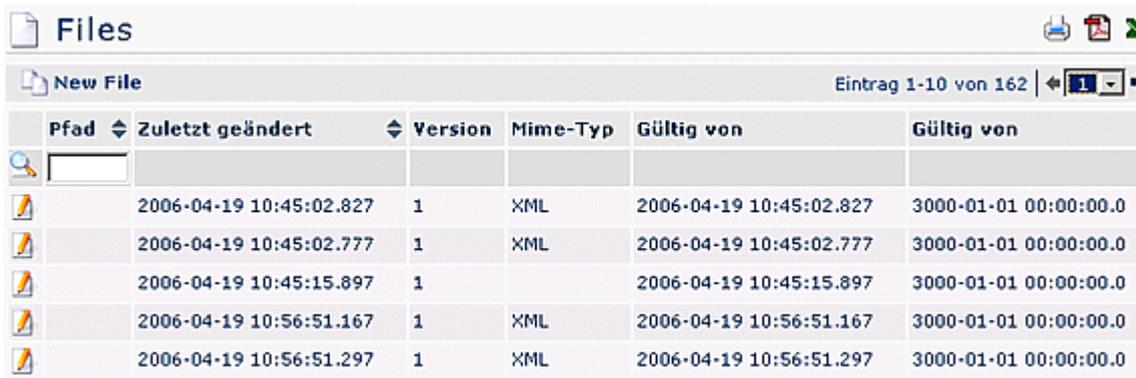

The screenshot shows a web interface titled 'Files'. At the top, there is a 'New File' button and a pagination indicator 'Eintrag 1-10 von 162'. Below this is a table with the following columns: 'Pfad', 'Zuletzt geändert', 'Version', 'Mime-Typ', 'Gültig von', and 'Gültig bis'. The table contains five rows of data, all with 'XML' as the mime type and '1' as the version number.

Pfad	Zuletzt geändert	Version	Mime-Typ	Gültig von	Gültig bis
	2006-04-19 10:45:02.827	1	XML	2006-04-19 10:45:02.827	3000-01-01 00:00:00.0
	2006-04-19 10:45:02.777	1	XML	2006-04-19 10:45:02.777	3000-01-01 00:00:00.0
	2006-04-19 10:45:15.897	1		2006-04-19 10:45:15.897	3000-01-01 00:00:00.0
	2006-04-19 10:56:51.167	1	XML	2006-04-19 10:56:51.167	3000-01-01 00:00:00.0
	2006-04-19 10:56:51.297	1	XML	2006-04-19 10:56:51.297	3000-01-01 00:00:00.0


## Erstellen eines neuen Files

Durch Anklicken der Buttonleiste



man zur folgenden Ansicht:

gelangt

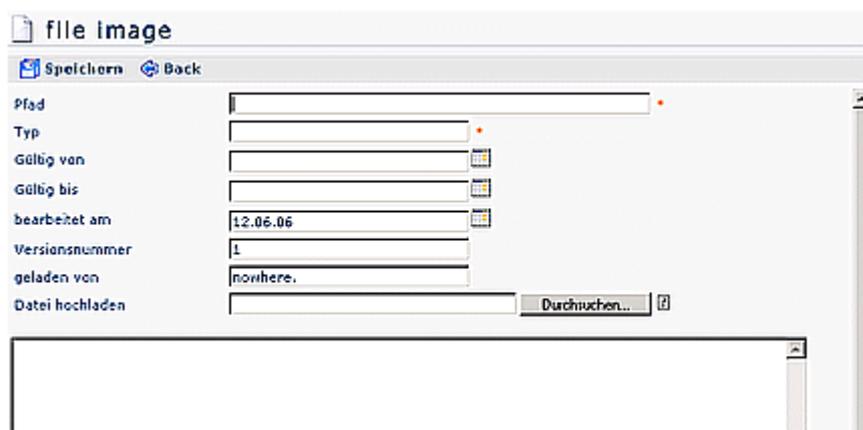

The screenshot shows a form titled 'file image' with a 'Speichern' (Save) button and a 'Back' button. The form contains several input fields: 'Pfad', 'Typ', 'Gültig von', 'Gültig bis', 'bearbeitet am' (with a date of 12.06.06), 'Versionsnummer' (with a value of 1), 'geladen von' (with a value of nowhere.), and 'Datei hochladen' (with a 'Durchsuchen...' button). There is also a help icon (?) next to the 'Datei hochladen' field.

- Pfad -
  - Typ -
  - Gültig von - bis
  - Bearbeitet am -
  - Versionsnummer -
  - Geladen von -
  - Datei hochladen -
  - Durchsuchen -
- ?