

Files

Alle Dateien mit Programmcode die im Webdesk benötigt werden, werden nicht nur im Filesystem abgelegt sondern auch in der Datenbank persistiert. Dadurch ist es möglich ohne Entwicklungsumgebung Änderungen am Code vor Ort zu tätigen.



The screenshot shows a web interface titled 'Files' with a 'New File' button and a pagination indicator 'Eintrag 1-10 von 162'. Below is a table with columns: Pfad, Zuletzt geändert, Version, Mime-Typ, Gültig von, and Gültig bis. The table contains five rows of XML files.

Pfad	Zuletzt geändert	Version	Mime-Typ	Gültig von	Gültig bis
	2006-04-19 10:45:02.827	1	XML	2006-04-19 10:45:02.827	3000-01-01 00:00:00.0
	2006-04-19 10:45:02.777	1	XML	2006-04-19 10:45:02.777	3000-01-01 00:00:00.0
	2006-04-19 10:45:15.897	1		2006-04-19 10:45:15.897	3000-01-01 00:00:00.0
	2006-04-19 10:56:51.167	1	XML	2006-04-19 10:56:51.167	3000-01-01 00:00:00.0
	2006-04-19 10:56:51.297	1	XML	2006-04-19 10:56:51.297	3000-01-01 00:00:00.0

- **Pfad** falls die Datei im Dateisystem des Servers abgelegt ist, wird hier der absolute Pfad angegeben
- **Zuletzt geändert** Das Datum der letzten Änderung
- **Version** bei jeder Änderung wird eine neue Version der Datei erstellt
- **Mime-Type** technische Beschreibung um welchen Dateityp es sich handelt
- **Gültig von** Von-Datum ab wann die Datei gültig ist
- **Gültig bis** Bis-Datum bis wann die Datei gültig ist


Erstellen eines neuen Files

Durch Anklicken der Buttonleiste



man zur folgenden Ansicht:

gelangt

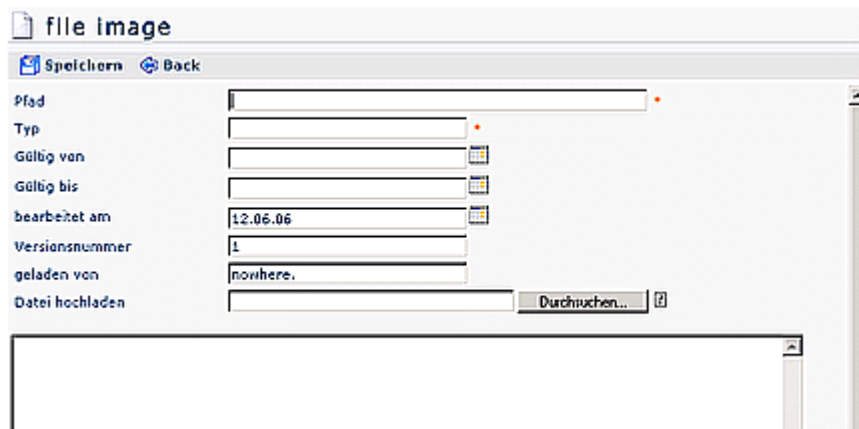

The screenshot shows a form titled 'file image' with buttons for 'Speichern' and 'Back'. The form fields are: Pfad, Typ, Gültig von, Gültig bis, bearbeitet am (with value 12.06.06), Versionsnummer (with value 1), geladen von (with value nowhere), and Datei hochladen (with a 'Durchsuchen...' button).

- Pfad -
- Typ -
- Gültig von - bis
- Bearbeitet am -
- Versionsnummer -
- Geladen von -
- Datei hochladen -

- Durchsuchen -

