


Jobs

Im **Webdesk 3** übernehmen Jobs bestimmte Aufgaben, die zuvor bei der Konfiguration festgelegt wurden. Beispiel: **WfSyncPersons** synchronisiert die Namen der Personen aus dem Po-Modul mit der Shark Datenbank.

Wichtig im Zusammenhang mit einem Job ist das Verständnis der **Job-Trigger**. Ein Trigger legt beispielsweise fest wann, wie oft und in welchen Zeitabständen der Job ausgeführt werden soll.

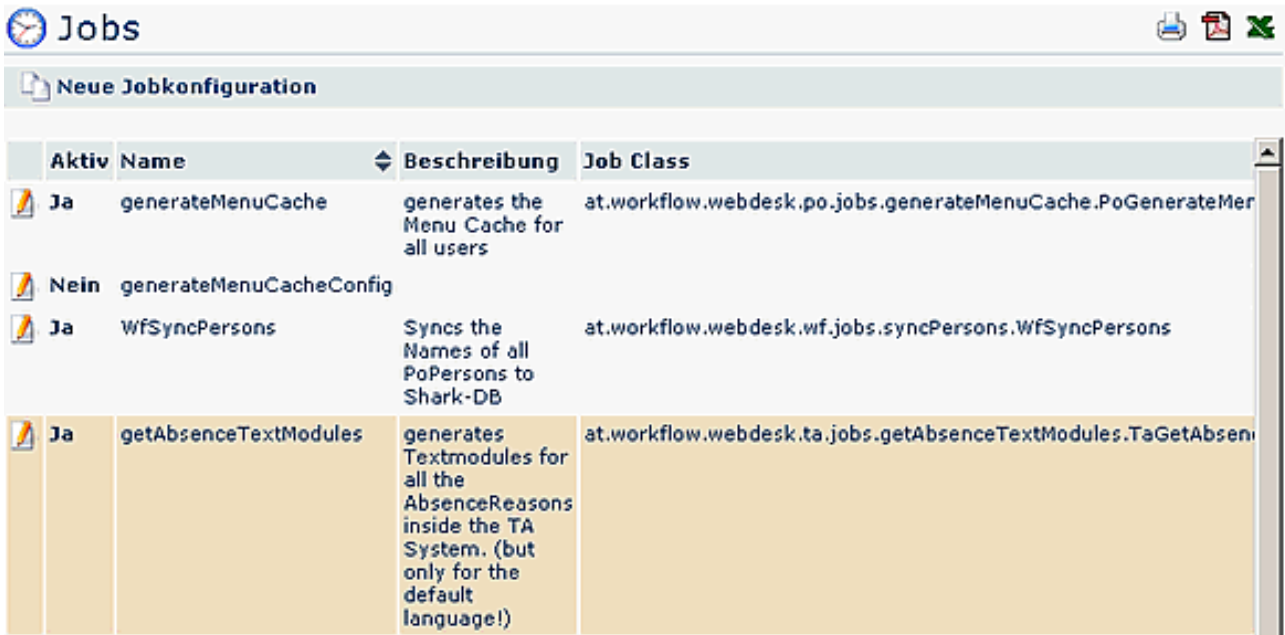


| Aktiv | Name | Beschreibung | Job Class |
|-------|-------------------------|---|--|
| Ja | generateMenuCache | generates the Menu Cache for all users | at.workflow.webdesk.po.jobs.generateMenuCache.PoGenerateMer |
| Nein | generateMenuCacheConfig | | |
| Ja | WfSyncPersons | Syncs the Names of all PoPersons to Shark-DB | at.workflow.webdesk.wf.jobs.syncPersons.WfSyncPersons |
| Ja | getAbsenceTextModules | generates Textmodules for all the AbsenceReasons inside the TA System. (but only for the default language!) | at.workflow.webdesk.ta.jobs.getAbsenceTextModules.TaGetAbsen |

- **Aktiv:** Ja / Nein - ist ein Job aktiv, wird dieser entsprechend seiner zugewiesenen Trigger, ausgeführt
- **Name:** der Name des Jobs
- **Beschreibung:** eine Beschreibung zur Tätigkeit des Jobs
- **Job Class:** Package und Klassenname des Jobs

Anlegen einer neuen Jobkonfiguration

Um eine neue Jobkonfiguration vorzunehmen klicken Sie auf die Buttonleiste **Neue Jobkonfiguration**, und befüllen die vorgesehenen Felder.

Klicken Sie anschließend auf "**Speichern**", um das Formular weiter editieren zu können, oder auf "**Speichern & Schließen**", um zur Übersicht zu gelangen.

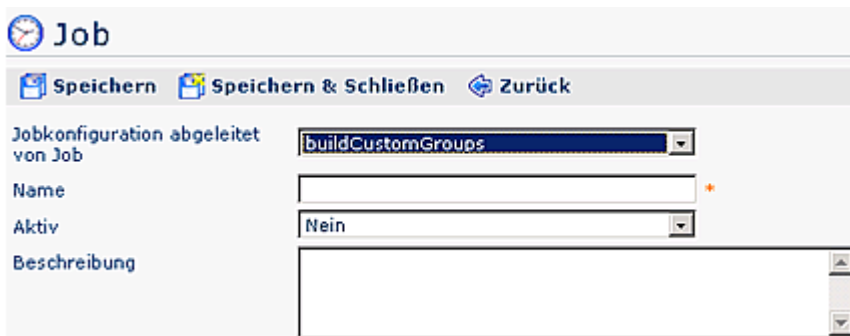

Job


Speichern Speichern & Schließen Zurück

Jobkonfiguration abgeleitet von Job: buildCustomGroups

Name:

Aktiv: Nein

Beschreibung:

- **Jobkonfiguration abgeleitet von Job:** Auswahl von welchem Job die Jobkonfiguration abgeleitet wird
- 

- **Name:** der Name des Jobs
- **Aktiv:** soll der Job zur Ausführung kommen
- **Beschreibung:** Beschreibung des Jobs