


# Mail

Bei jedem Workflow-Schritt kann der nächste Bearbeiter im Prozess eine Mailverständigung erhalten, welche ihn darüber informiert, dass eine Aktivität zu setzen ist. Der Text der Mailverständigung kann pro Prozess **individuell** festgelegt werden. Reicht der Standard-Mailbenachrichtigungstext nicht für einen Prozess aus, kann dieser hier übersteuert werden.

Die **Standard-Mailbenachrichtigung** wird in den **Systemparametern** definiert:

<b>wf</b>	WfProcessDefinitionDAOTarget	defaultMailBody
<b>wf</b>	WfProcessDefinitionDAOTarget	defaultMailSubject

Im Body kann plain Text oder HTML Text verwendet werden.

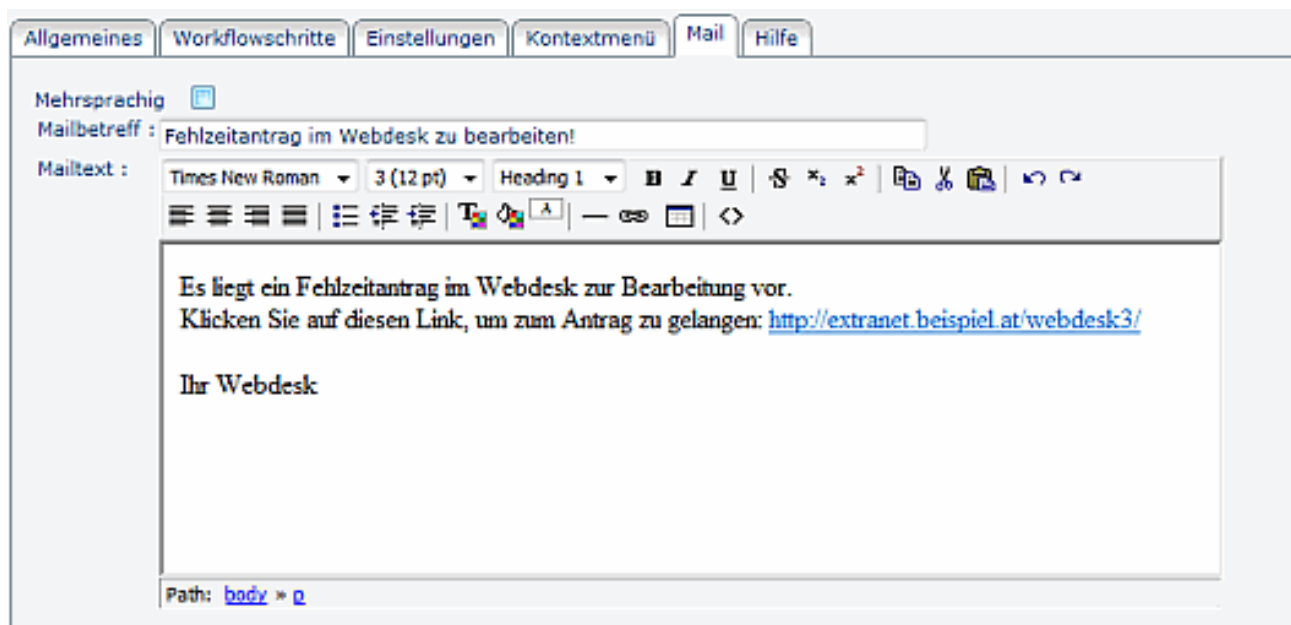

Es ist möglich in diesem Mail mittels Platzhalter über die Templatingssprache "Velocity" (Siehe: <http://velocity.apache.org>) auf alle Prozess-Variablen zuzugreifen. Des Weiteren sind folgende Platzhalter verfügbar:

Name	Bedeutung	Problematik
<code>\$poService.getPerson(\$process_authName)</code>	Name des Antragsstellers	Vorsicht bei Copy/Paste des Parameters, vorher am besten in Texteditor pasten damit keine Styles von Editor übernommen werden
<code>\${from_date}</code>	Datum der Erstellung des Antrages	Datum wird mit Uhrzeit angezeigt (zur Zeit nicht formatierbar)
<code>\${absence_code}</code>	Fehlgrund	
<code>\${process_author_group}</code>	Gruppe des Antragstellers	
<code>\${description}</code>	Beschreibungsfeld des Antrages	
<code>appCtx</code>	Der Spring ApplicationContext, mit welchem auf alle Services zugegriffen werden kann.	

poService	Der Spring ApplicationContext, mit welchem auf alle Services zugegriffen werden kann.	
-----------	---	--

Der Webdesk-Benutzer kann in seinen individuellen Webdesk-Einstellungen entscheiden, ob er Mailbenachrichtigungen erhalten möchte oder nicht (abhängig von den Einstellungen des Administrators).