

Systemparameter Zeitwirtschaft

Allgemeines

Systemparameter stellen **Datenobjekte** dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird. Mit ihnen können grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP geändert bzw. definiert werden. Die Einstellung der Parameter erfolgt im entsprechenden **Modul**.

In den Systemparametern können beispielsweise auch Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System vorgenommen werden, hier erfolgt die Definition der **SwitchUser-Funktionen**, Einstellungen betreffend das **Passwort**, **Mailbenachrichtigungen** und vieles mehr.

Die Systemparameter können in folgender Form vorliegen:

- **Textfeld** - erlaubt eingabe eines Textes oder Zahlen

po	PoMailServerConfiguration	adress	asterix.workflow.at
po	PoMailServerConfiguration	defaultSender	webmaster@workflow.at

- **Liste** - Aneinanderreihen mehrerer Felder, z.B. mehrere Fehlgründe für Synchronisation; Reihung kann mittels der Pfeiltasten erfolgen.

gw	GwCalendarServiceNotesImpl	absenceReasonsToSync	2	▲▼✕
			3	▲▼✕
			4	▲▼✕
			5	▲▼✕
			10	▲▼✕

- **Passwortfeld** - Eingabe wird maskiert

gw	GwADLdapClient	ldapPassword	Password: **** Re-enter Password: ****
----	----------------	--------------	---

Einige der Systemparametern sind mit einem **Hilfetext** versehen. Dieser erscheint als **Fragezeichen-Symbol** neben dem fraglichen Systemparameter, bei Anklicken geht eine Textfeld auf:

po	Authentication	authenticationMode	?	ssp
po	Authentication	sysAdminCommonName		administrator

Authentifizierungsmode des Webdesks (LDAP oder DB)

Suche nach bestimmten Systemparametern

Eine gezielte Suche nach bestimmten System Parametern ist mit Hilfe folgender Felder möglich:

- **Modul**


Gezielte suche nach Modulen:

- PO - Portal & Organisation
- GW - Groupware
- TA - Time & Attendance
- TM - Travel Management
- WF - Workflow
- RP - Reporting

- **Bean**

Hier werden die Systemparameter nach bestimmten **Themenbereichen** angezeigt, wie z.B. Authentifizierung, Mailserver-Konfiguration, Passwortqualität etc.

- **Suchfeld** für Texteingaben

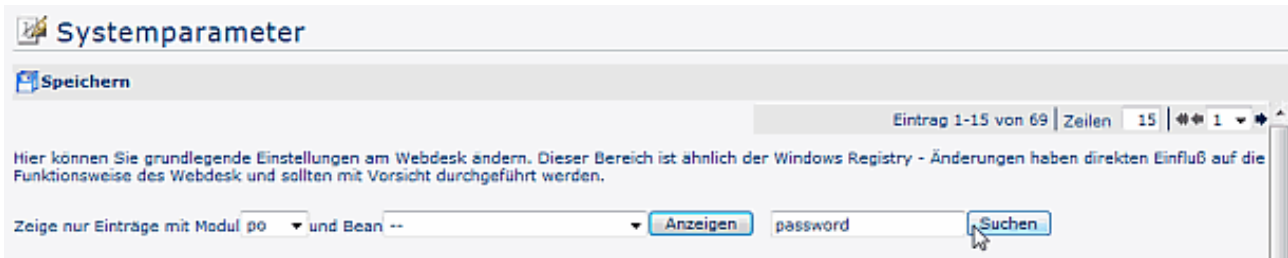

Referenz der relevanten Systemparameter für das TA-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
ta	TaOptions	absenceCodesWithAttendanceBehavior	definiert die einen Anwesenheitscharakter haben (z.B. Tele- oder Heimarbeit) ; Angabe von mehreren Fehlgrundcodes wird mit einem Beistrich getrennt.	99
ta	TaModelHelper	useUnpreciseWorkingDayCheck		
ta	TaModelHelper	generateCalendarDayOnSatSunAndHolidays		
ta	TaOptions	useRecordTransformerForOrgLists	performantere Record Transformer für Management Listen verwendet werden? Rückstellung auf false nur nach Rücksprache mit Workflow.	true/false